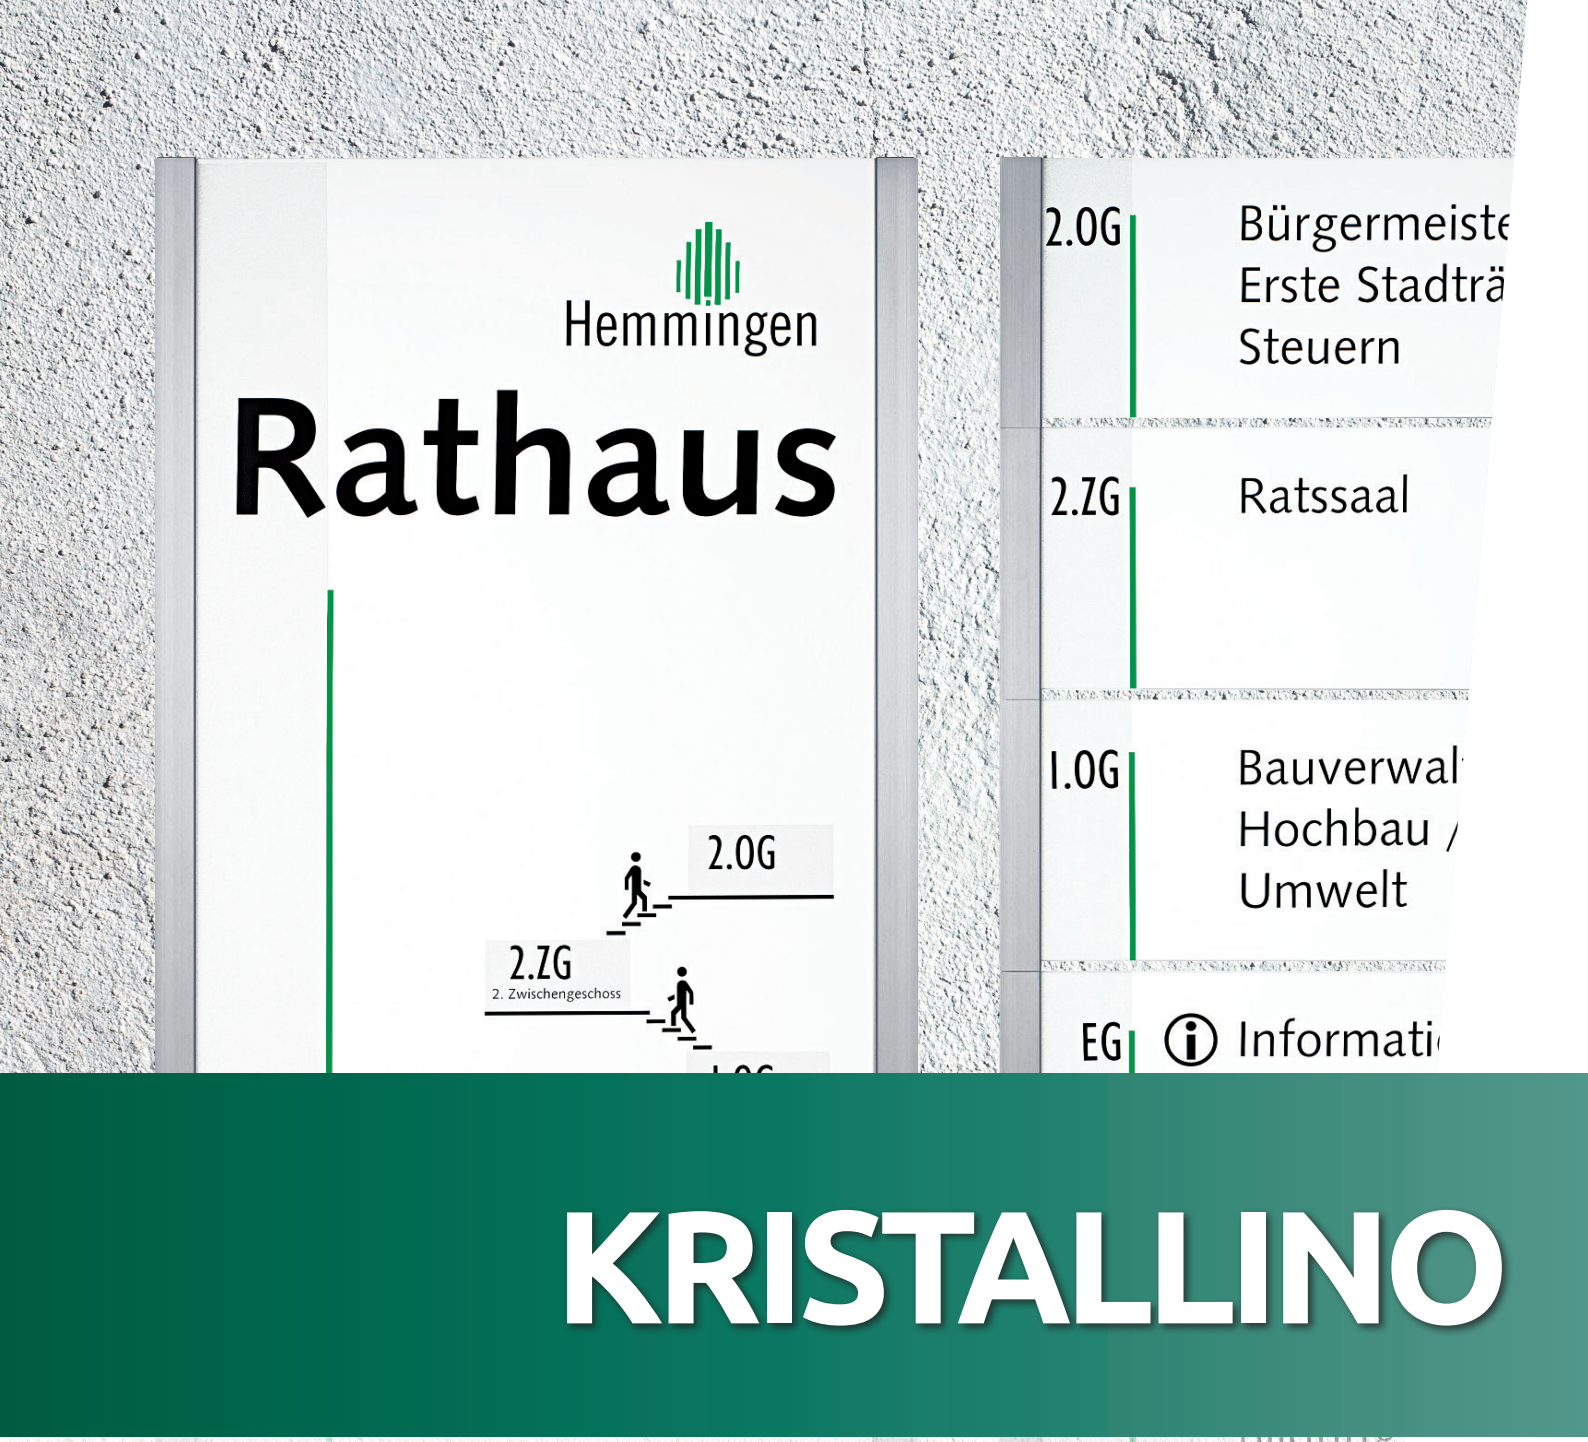

KRISTALLINO

- *robust*
- *mit ESG Gläsern*
- *Gestaltungsvielfalt mit Glashaltern*



Textwechsel: Inbusschrauben am Glashalter lockern. Glashalter mit den Gläsern von der Montageleiste abziehen. Inbusschrauben in der Glashalterleiste lockern und Gläser herausnehmen. Texteinleger wechseln. Systemschild in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Kristallino verbindet auf eindrucksvolle Weise schlichtes Design mit maximaler Funktion.

Die einfach zu wechselnden Text-Einlagen sind zwischen zwei gehärteten Einscheibensicherheitsgläsern (ESG) gelagert. Je nach Größe und Anforderung genügen ein bis zwei Glashalter aus Aluminium. Dabei ist es egal ob die Glashalter senkrecht oder waagrecht angebracht werden.

Türschilder lang
2x 3 mm ESG

Glasgröße *[B x H]*		*Glashalter*
105 × 105		*1 × 105 mm*
105 × 149	*A6h*	*1 × 149 mm*
149 × 105	*A6q*	*1 × 105 mm*
149 × 149		*1 × 149 mm*
149 × 210	*A5h*	*1 × 210 mm*
170 × 105		*1 × 105 mm*
210 × 105		*1 × 105 mm*
210 × 149	*A5q*	*1 × 149 mm*
210 × 210		*1 × 210 mm*
297 × 149		*2 × 149 mm*

Ausführung in 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung auf Anfrage

Infoschilder lang
2x 3 mm ESG

Glasgröße *[B x H]*		*Glashalter [Stk. u. L]*
297 × 210	*A4q*	*2 × 210 mm*
210 × 297	*A4h*	*2 × 297 mm*
297 × 420	*A3h*	*2 × 420 mm*
420 × 297	*A3q*	*2 × 297 mm*
420 × 594	*A2h*	*2 × 594 mm*
420 × 840		*2 × 840 mm*
594 × 420	*A2q*	*2 × 420 mm*
594 × 840	*A1h*	*2 × 840 mm*
594 × 1200		*2 × 1200 mm*

Ausführung in 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung auf Anfrage

Wegweiser lang
2x 3 mm ESG

Glasgröße *[B x H]*	*Glashalter [Stk. u. L]*
420 × 149	*2 × 149 mm*
594 × 149	*2 × 149 mm*
594 × 210	*2 × 210 mm*

Ausführung in 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung auf Anfrage

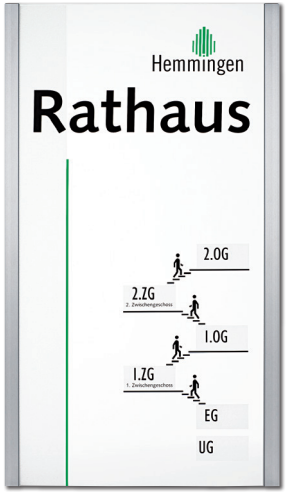

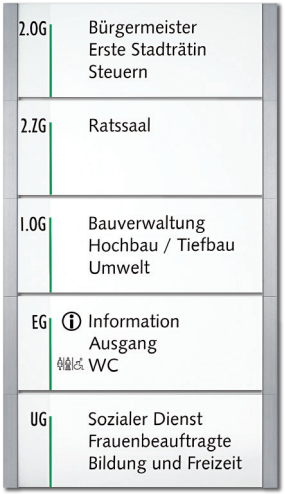

Montagemöglichkeiten



K24-24



Schraubmontage:
Montageleiste positionieren und anschrauben. Verwenden Sie Flachkopfschrauben, damit sich die Montageleiste optimal einrichten lässt. Die schräg verlaufende Seite der Montageleiste muss vom Glas weggerichtet sein. Anschließend vorgehen wie bei Textwechsel. Die Kunststoffabdeckkappen seitlich in die Montageleiste eindrücken.

Hängeschilder lang

2x 3 mm ESG

Glasgröße *[B x H]*	*Glashalter [Stk. u. L]*
297 × 149	*2 × 149 mm*
594 × 149	*2 × 149 mm*
840 × 149	*2 × 149 mm*
840 × 210	*2 × 210 mm*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

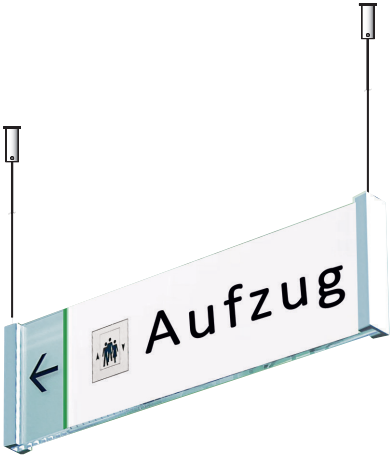

Montage mit 1,5 mm Edelstahlseilen und iNOX Deckenhalter (d1.s).

Fahnenschilder lang

2x 3 mm ESG

Glasgröße *[B x H]*	*Glashalter [Stk. u. L]*
149 × 149	*1 × 149 mm*
149 × 297	*1 × 297 mm*
149 × 420	*1 × 420 mm*
210 × 210	*1 × 210 mm*
297 × 149	*1 × 149 mm*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

KH22

Die U-förmigen Fahnenhalter werden direkt an die Wand verschraubt, die ESG Gläser eingesetzt und die rückseitigen Inbusschrauben fixiert.

Infostele

10 mm ESG

Glasgröße *[B x H]*	*Stahlbodenplatte*
430 × 1800	*455 × 350 mm*

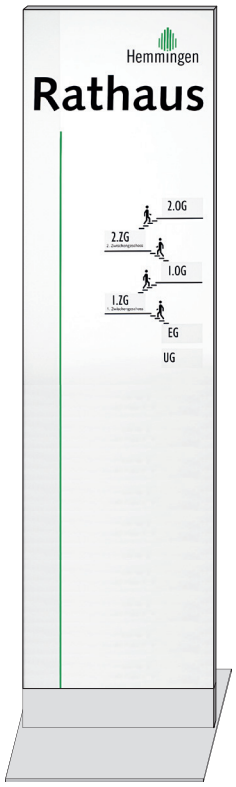

Die 10 mm ESG Scheibe wird zwischen zwei beschichteten Aluminiumplatten verschraubt und auf eine beschichtete Stahlplatte montiert.
Größe 455 x 350 mm RAL 9006.